

Návod k zapojení sTube 1W



Montáž

Vysuňte fluorescenční zářivky z patič. Odpojte elektronické předřadníky a tlumivky a zapojte sController. Do patič osadte sTube. Na obou stranách sTube jsou 2 vývody, které jsou uvnitř propojeny. Napájecí napětí lze tedy přivést buď na jeden nebo na oba vývody. Doporučujeme přivést napětí na oba přívody v patiči.

Schéma zapojení jedné sTube


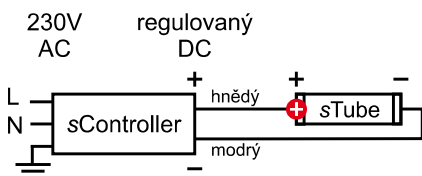


Schéma sériového zapojení více sTube na jeden sController

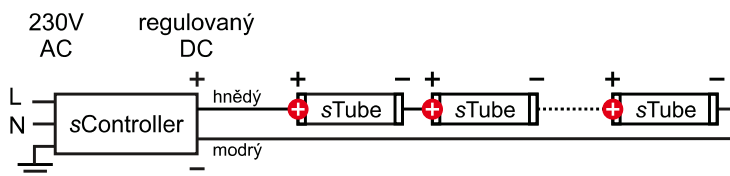

⊕ Kladný pól je označen červeným bodem na patiči sTube.

Před prvním zapnutím vždy zkontrolujte zapojení sControlleru. Při nesprávném zapojení hrozí zničení sTube. Provozní teplota 30°C až +60°C

Funkčnost sControlleru

sController se automaticky vypne v těchto situacích:

- rozpojení obvodu na sekundární straně,
- krátkodobý výpadek či pokles napětí v elektrické síti,
- zapnutí bez připojené zátěže,
- zkrat na výstupu.

Pro opětovné obnovení činnosti sControlleru je nutné vypnout napájení na dobu alespoň 30 sekund.

Upozornění

Montáž může provádět výhradně osoba elektrotechnicky kvalifikovaná ve smyslu vyhlášky 50/1978 Sb. V případě neodborné instalace může dojít ke zničení výrobku a hrozí úraz elektrickým proudem!

sTube musí být napájeny výhradně z sControlleru, který odpovídá délce sTube a způsobu zapojení!

Záruční podmínky

1. Za stanovených podmínek je záruční doba na výrobek dva roky od data dodávky.

2. Záruka na výrobek uživateli zaniká v případě, že:

- nedodržel doporučené zapojení,
- bez souhlasu výrobce demontoval jeho části,
- bylo použito neoriginální příslušenství,
- kryt výrobku byl poškozen,
- výrobní číslo na štítku výrobku bylo seškrábáno, poškozeno nebo změněno.