


Zavěšení na řetízcích zdroj mimo sTube



Umožňuje zavěsit svítidlo sTube na řetízky. Zdroj je umístěn v libovolné vzdálenosti od svítidla, ve žlabu, rozvaděči či jiném vzdáleném místě.

Holder s aretací slouží k uchycení oka s karabinkou a dá se libovolně posunovat po svítidle.

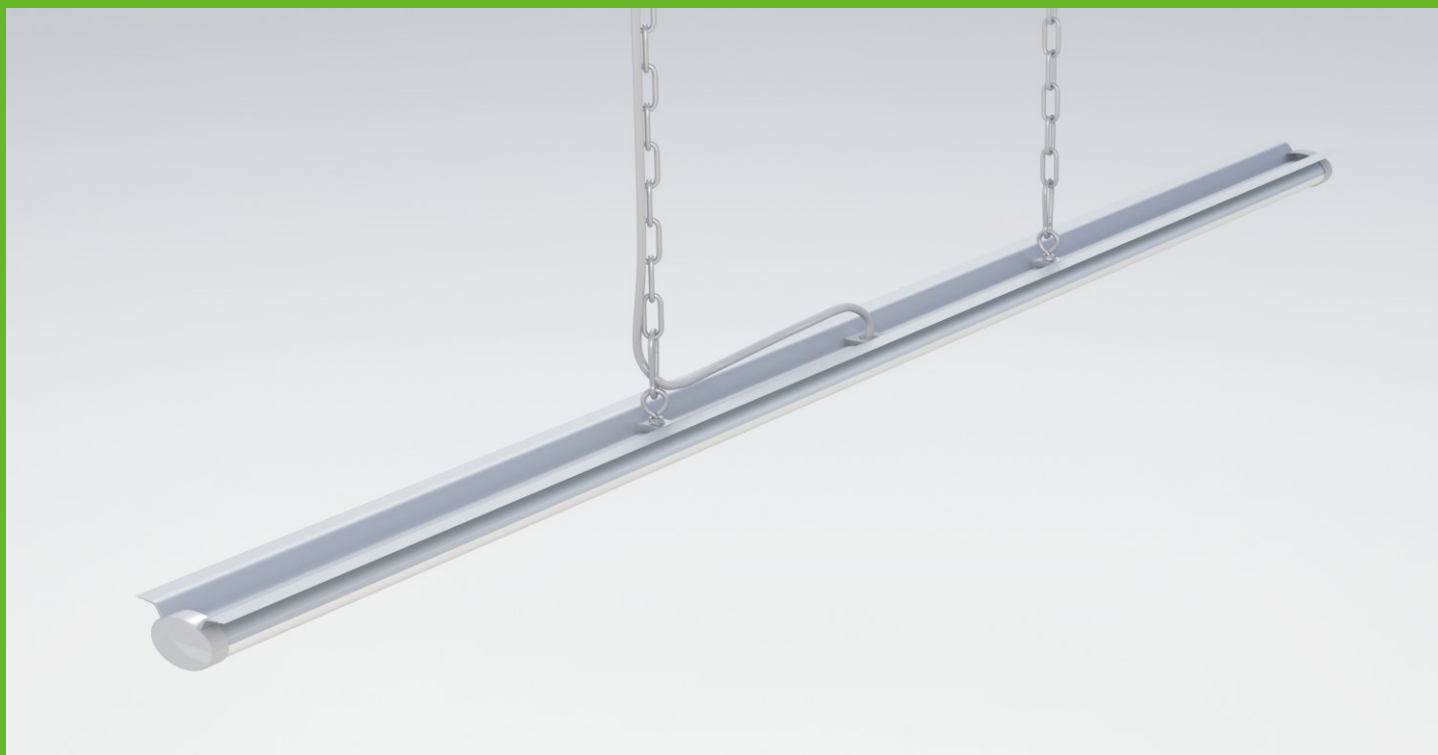

Použité příslušenství:

2ks holder
2ks oko krátké
2ks karabinka



Objednací kód:
OK



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Zavěšení na řetízcích zdroj na sTube



Umožňuje zavěsit svítidlo sTube na řetízky. Zdroj je uchycen pomocí holderů přímo na svítidle.

Přídavné holdery s aretací slouží k uchycení oka s karabinkou a dají se libovolně posunovat po svítidle.



Použité příslušenství:

4ks holder
2ks oko krátké
2ks karabinka
2ks šroub



Objednací kód:
HsOK



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Skupinové zavěšení za sebou



Svítidla sTube jsou spojena v řadě za sebou a následně zavěšena pomocí řetízků. Zdroj je umístěn na každém svítidle zvlášť. Délku spojovacího montážního plechu lze libovolně zvolit.



Použité příslušenství:

- 1ks spojovací profil (1m)
- 2ks oko krátké
- 2ks krabička
- 2ks holder




Objednací kód:
SZZ



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Skupinové zavěšení vedle sebe

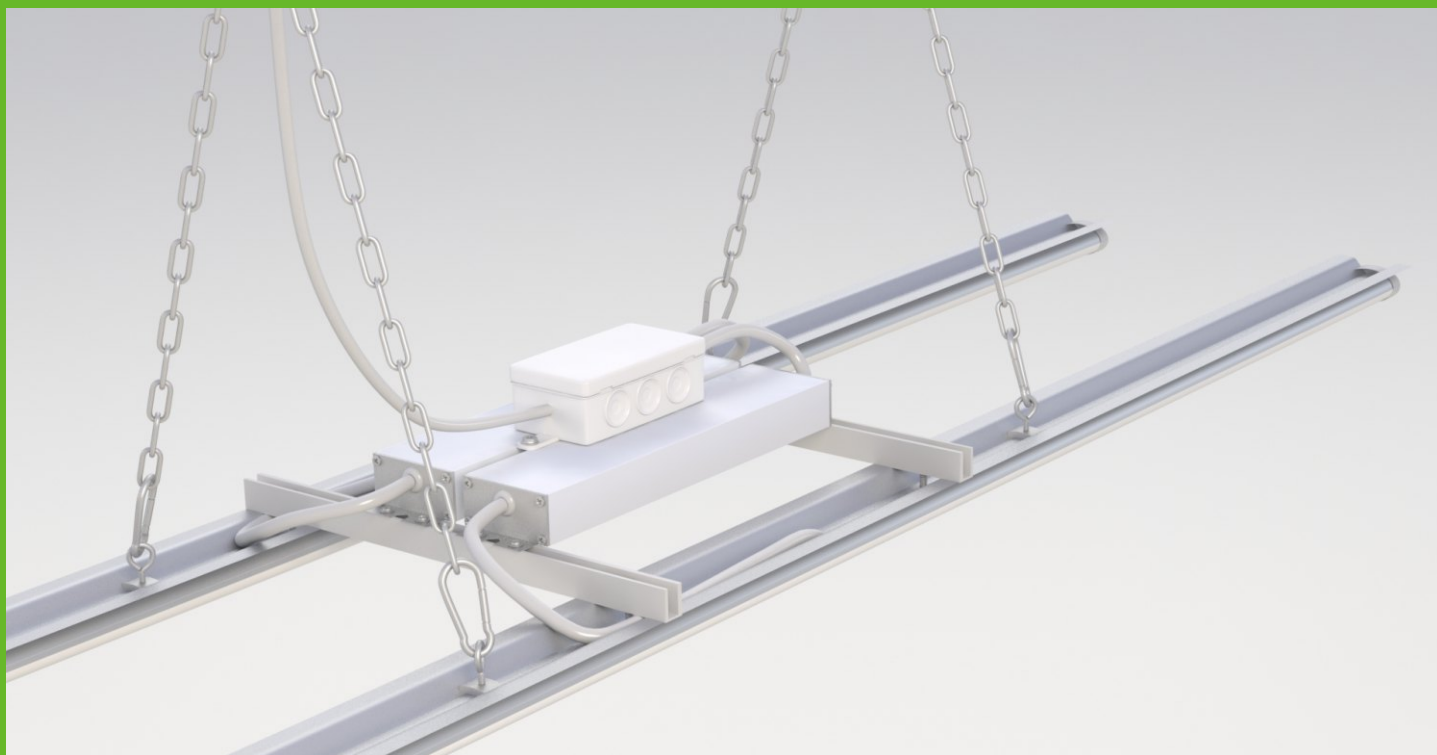

Svítidla sTube lze spojovat vedle sebe a následně zavěsit pomocí řetízků. Zdroje jsou umístěny ve dvojicích mimo svítidlo. Délku spojovacího montážního plechu lze libovolně upravit, aby odpovídala požadovaným rozestupům.



Použité příslušenství:

2ks spojovací profil (1m)

1ks krabička




Objednací kód:

SZV



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Rohové zavěšení

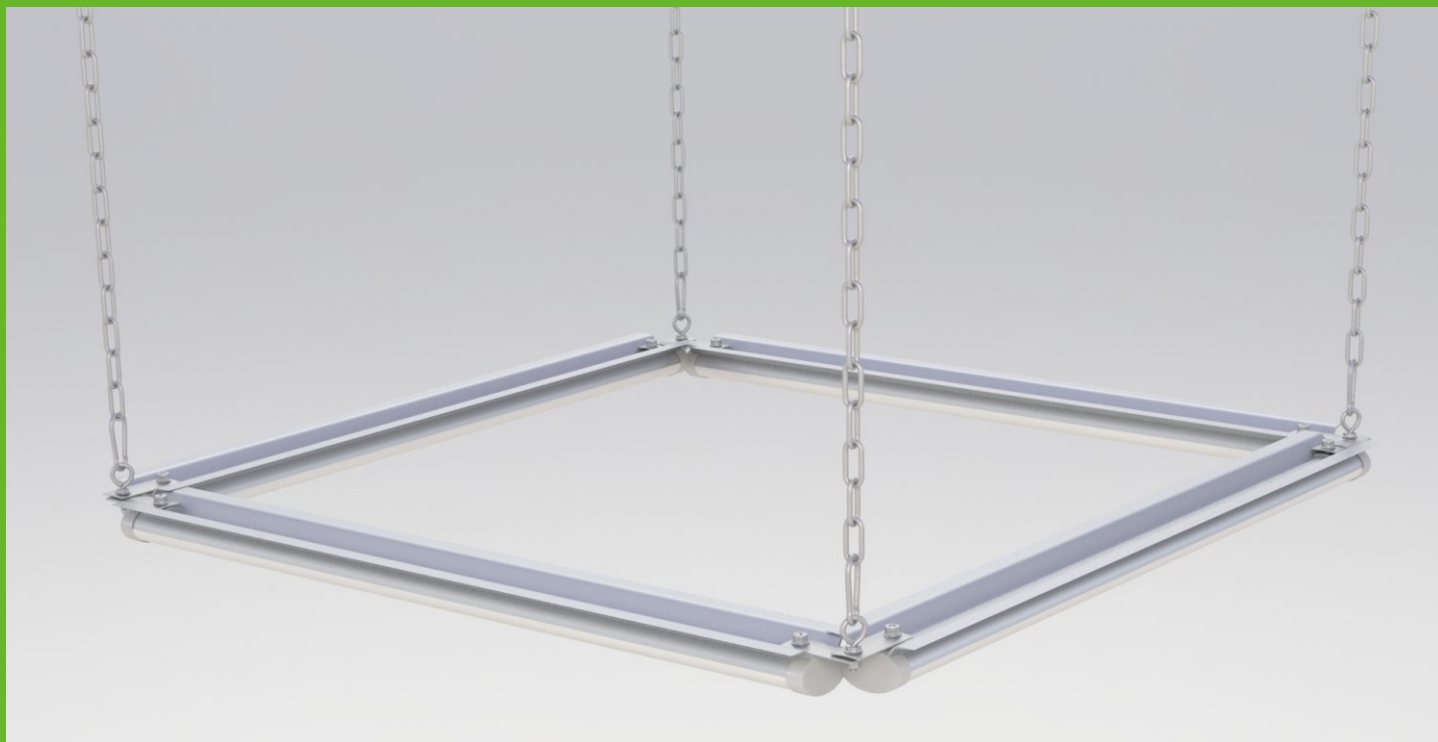

Propojka umožňuje vytvářet rohové spojení.



Použité příslušenství:

2ks propojka
2ks šroub
1ks oko krátké



Objednací kód:
RZ



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Volitelné příslušenství svítidla sTube



Zavěšení pomocí odolného korpusu



Svítidlo sTube je umístěno do odolného korpusu, který lze zavěsit například na řetízky. Tělo korpusu je vyrobeno z 1.3mm plechu a 5mm profilů z konstrukční oceli ČSN 11373. Na přání zákazníka lze zvolit i jiné materiály (hliník, nerezová ocel, atd.) Zdroj, spoje a veškerá kabeláž je chráněna korpusem.



Použité příslušenství:
1ks korpus na sTube




Objednací kód:
FK



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Uchyacení pomocí sFittingu

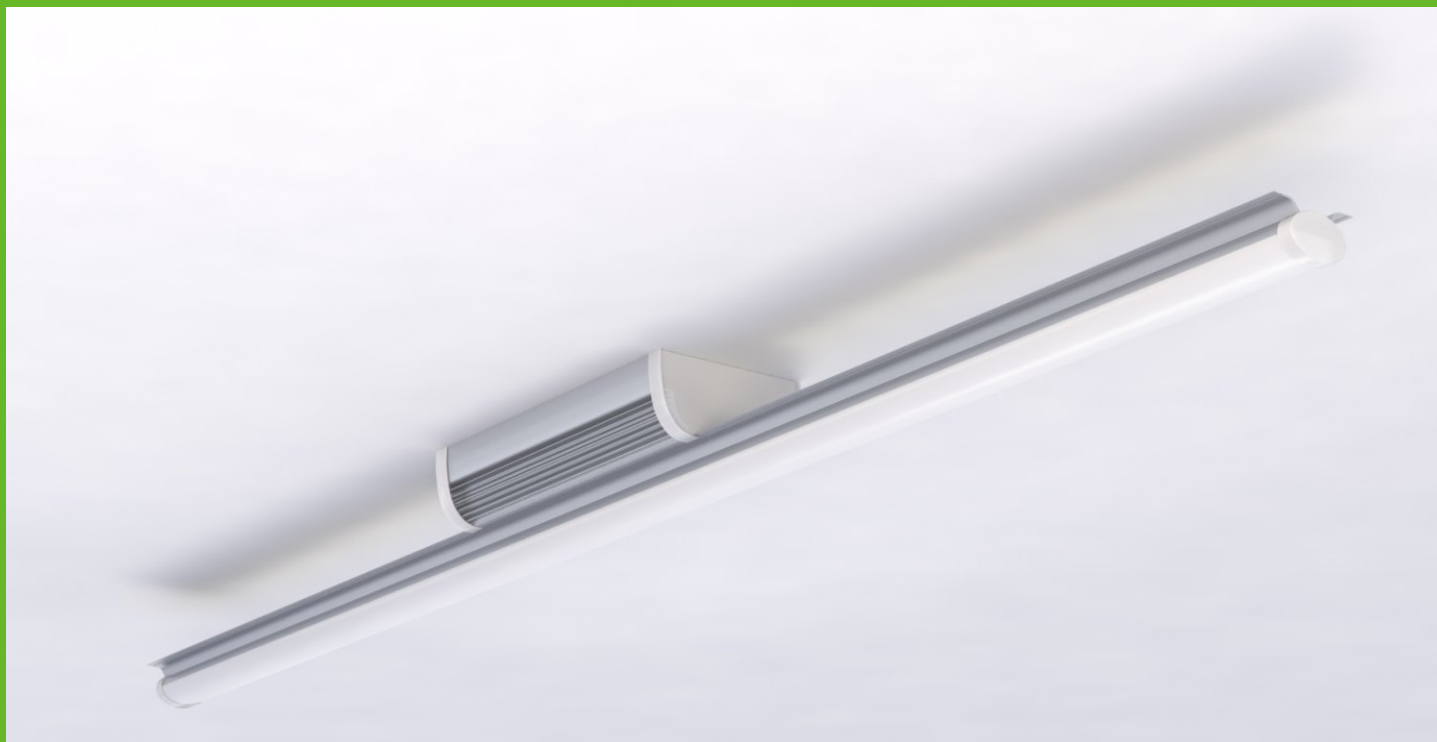

sFitting umožňuje svítidlo sTube připevnit na stropy či boční stěny.

Zdroj je umístěn uvnitř masivního hliníkového pouzdra. Tímto způsobem lze zakrýt přívody, spoje po starých demontovaných svítidlech, apod. sFitting lze využít i pro skupinové zavěšení.



Použité příslušenství:

1ks sFitting

2ks bočních aretovacích víček

1ks sada šroubků a hmoždinek





Objednací kód:

FT



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Montáž na pevný strop

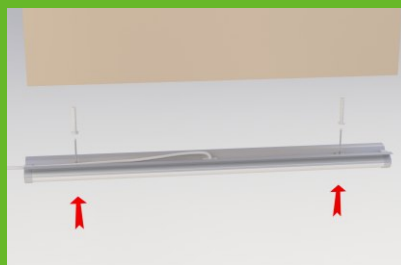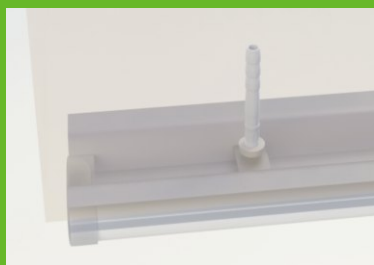

Umožňuje připevnit svítidlo sTube s využitím hmoždinkového narážecího příchytu přímo na strop. Zdroj je umístěn v rozvaděči či jiném vzdáleném místě. Typ se liší podle druhu stropního materiálu. Plastový pro vrtaný otvor Ø10 mm, nebo kovový trn do otvoru Ø6 mm.



Použité příslušenství:

2ks holder
2ks vrut
2ks hmoždinka natloukácí



Objednací kód:
NH



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Montáž do podhledu



Umožňuje připevnit svítidlo sTube šroubem M4 přímo do podhledu či kazety (délka šroubu se volí podle síly podhledu).

Zdroj je umístěn v podhledu, rozvaděči či na jiném vzdáleném místě.



Použité příslušenství:

2ks holder

2ks šroub



Objednací kód:

PO



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Úhlový držák



Umožňuje připevnit či zavěsit svítidlo sTube k libovolnému podkladu s možností nastavení úhlu v rozmezí 0-170°.



Použité příslušenství:

- 2ks** úhlový držák
- 2ks** holder
- 4ks** vrut
- 4ks** hmoždinka
- 2ks** šroub




Objednací kód:
ÚD



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Držák na nosnou traverzu

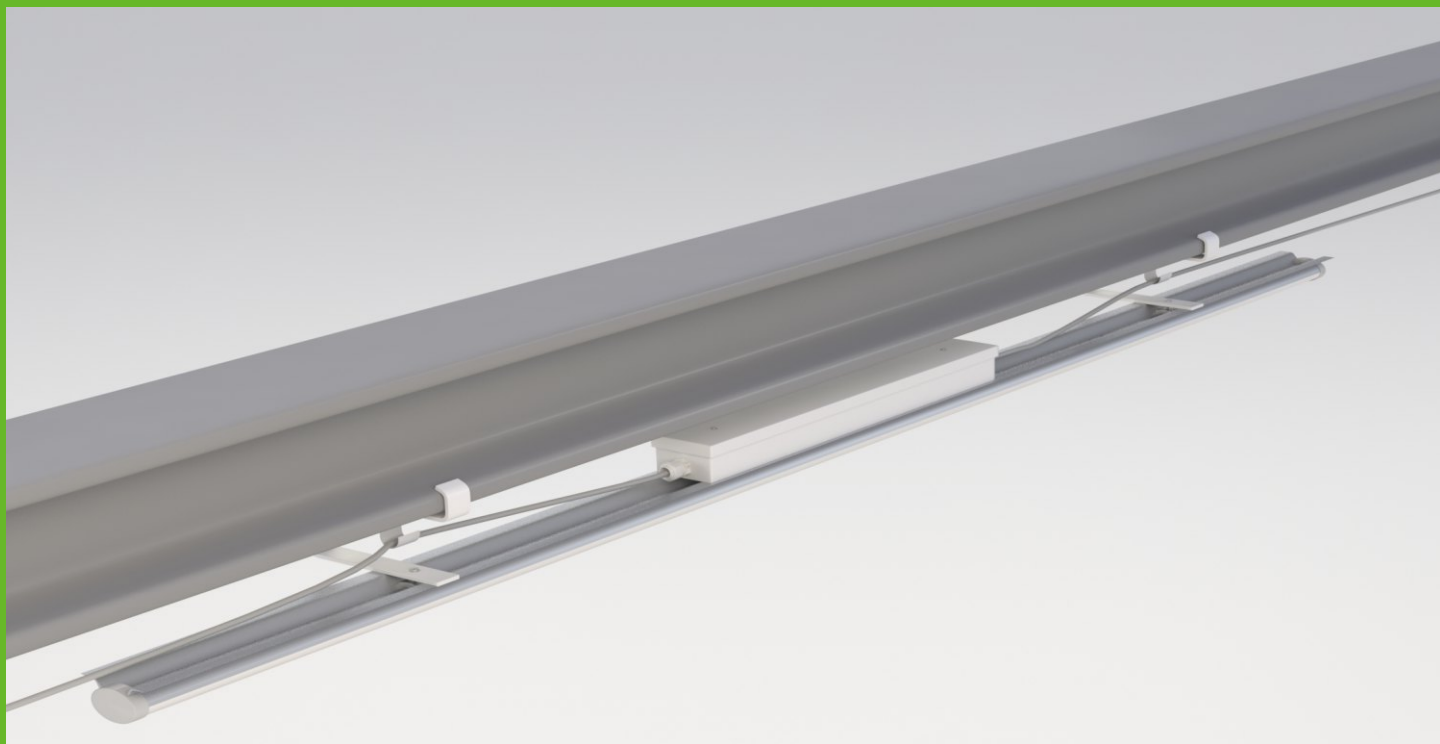

Držák umožňuje připevnit svítidlo sTube na nosnou traverzu různých profilů. Zdroj je umístěn přímo na sTube s použitím průchozí krabičky či bez ní. Tímto způsobem odpadají další náklady na závěsné systémy, žlaby pro kabeláž, apod. Ovládací kabeláž se vede přes háček zabudovaný přímo do držáku.



Použité příslušenství:

2ks holder
2ks šroub
2ks držák na traverzu




Objednací kód:

DT



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Magnetický držák

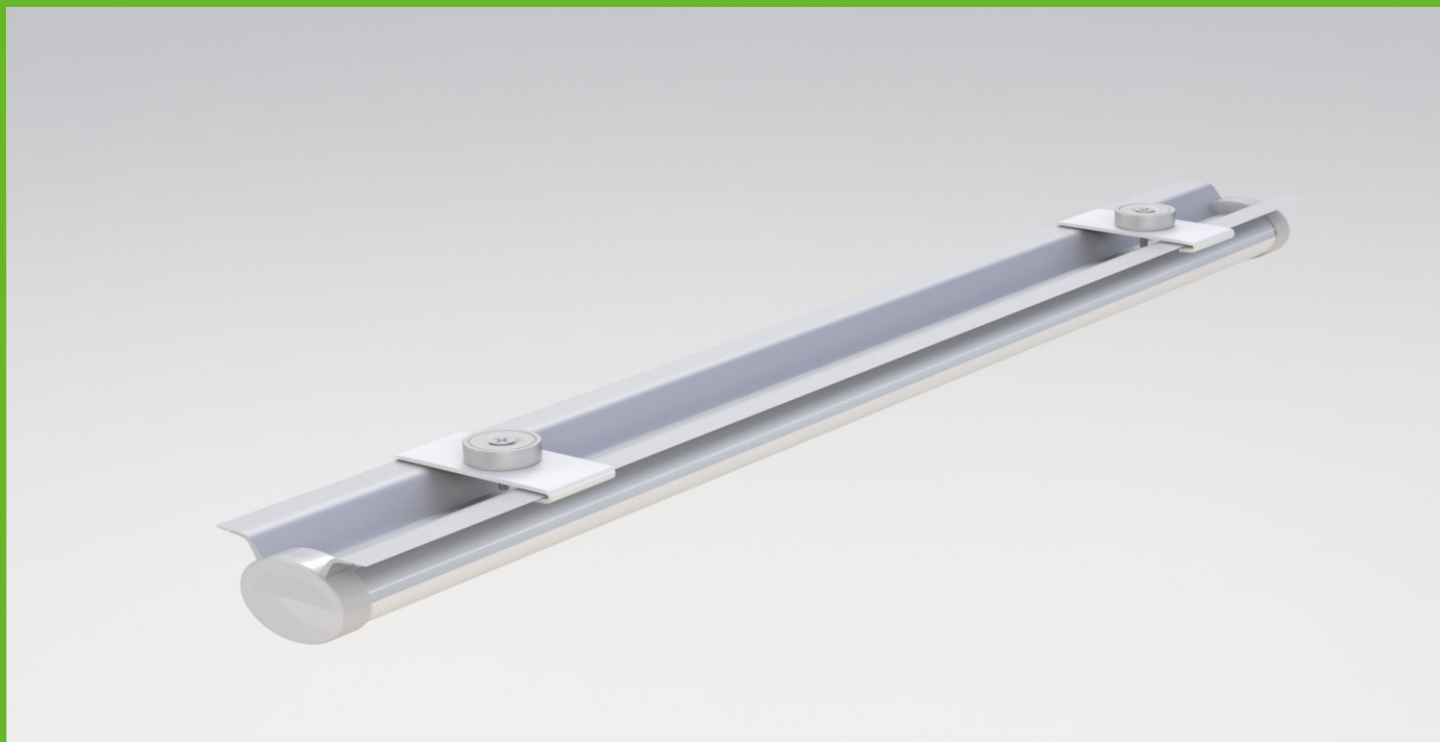

Magnetický držák umožňuje připevnit svítidlo sTube na jakýkoliv železný podklad.

Tento způsob je vhodný zejména tam, kde často měníme polohu svítidla. (přisvětlení stavebních prací, autodílny, apod.) Přítlak (nosnost) magnetu je 50kg.



Použité příslušenství:

2ks holder
2ks šroub
2ks magnetový držák




Objednací kód:

MT



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Ochranný kryt sTubus

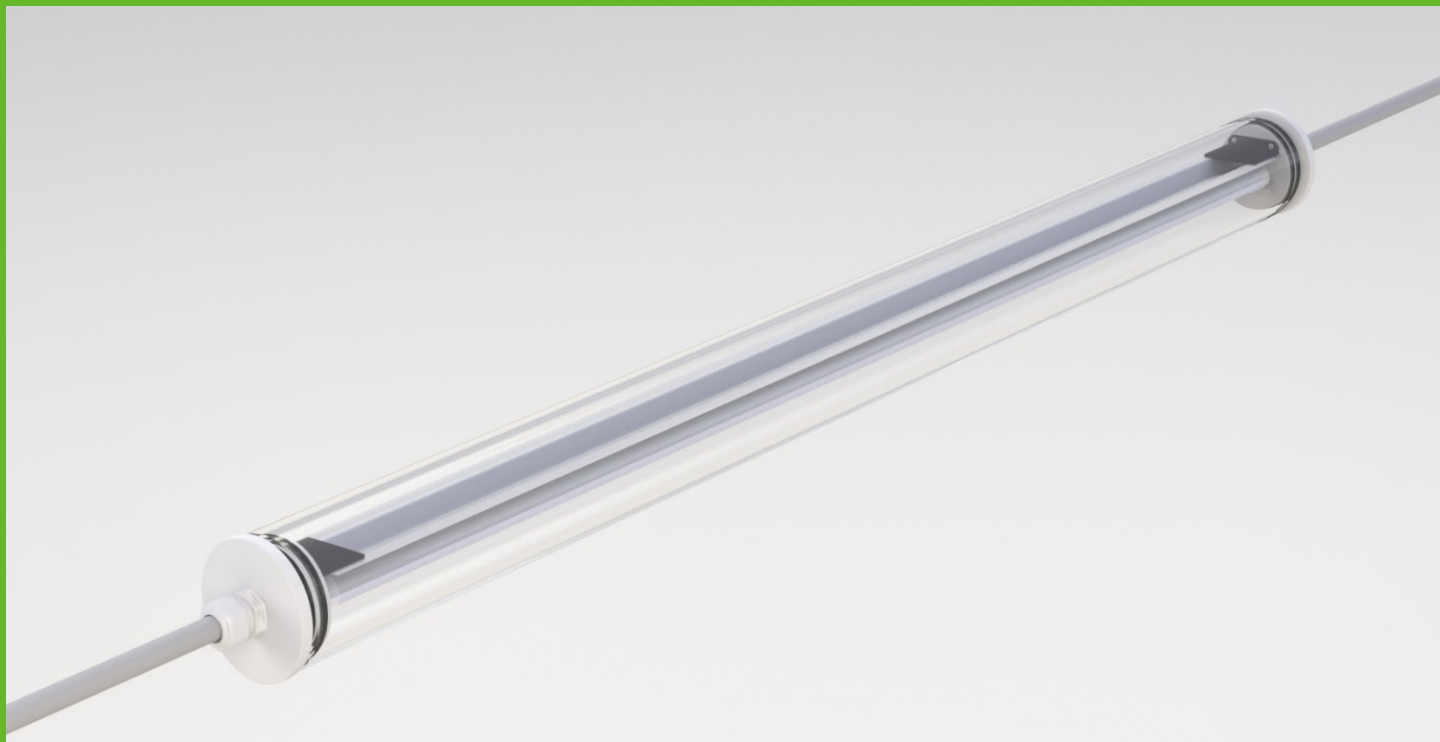

sTubus umožňuje téměř hermeticky uzavřít svítidlo sTube a tím ho nasadit v extrémně náročných podmínkách. (olejové lázně, venkovní reflektory, apod.)



Použité příslušenství:

1ks sTubus

2ks víčka pro sTubus



Objednací kód:
TU



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Volitelné příslušenství svítidla sTube



Stojan s regulací jasu a sklonu k uchycení na pracovní stoly



Stojan umožňuje připevnit svítidlo sTube k pracovnímu stolu. Zdroj a regulátor intenzity osvětlení s vypínačem je zabudován přímo ve stojanu. Vhodné pro lokální přisvětlení pracovišť.



Použité příslušenství:

1ks lampový korpus se stojanem

1ks regulátor intenzity osvětlení s vypínačem




Objednací kód:
PS



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Závěsná lanka

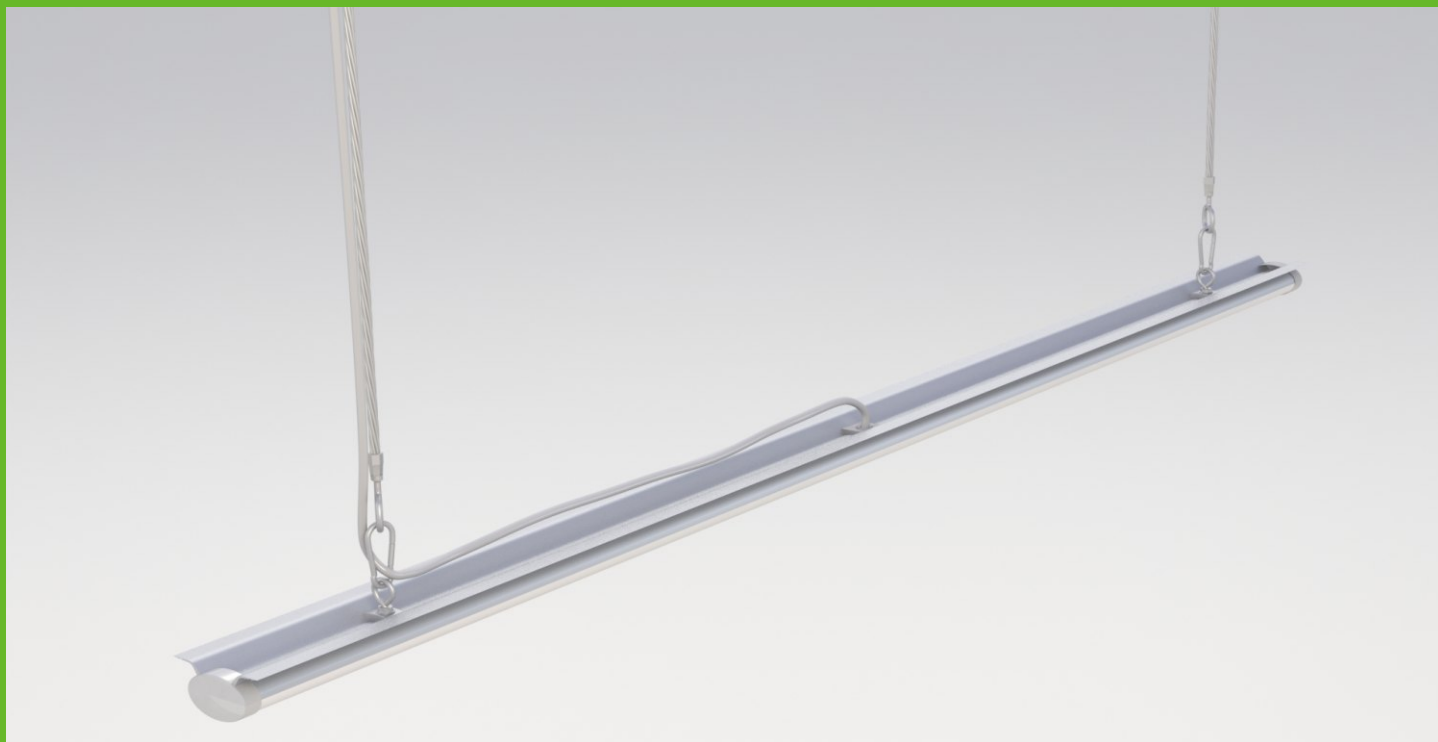

V situacích kde nelze použít zavěšení sTube na řetízkách můžeme použít designově přijatelnější závěsná lanka.



Použité příslušenství:

2ks závěsných lanek, délka 2m



Objednací kód:

ZL




Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Doplňkové montážní příslušenství, řídící jednotky, vypínače



Vypínač na svítidle

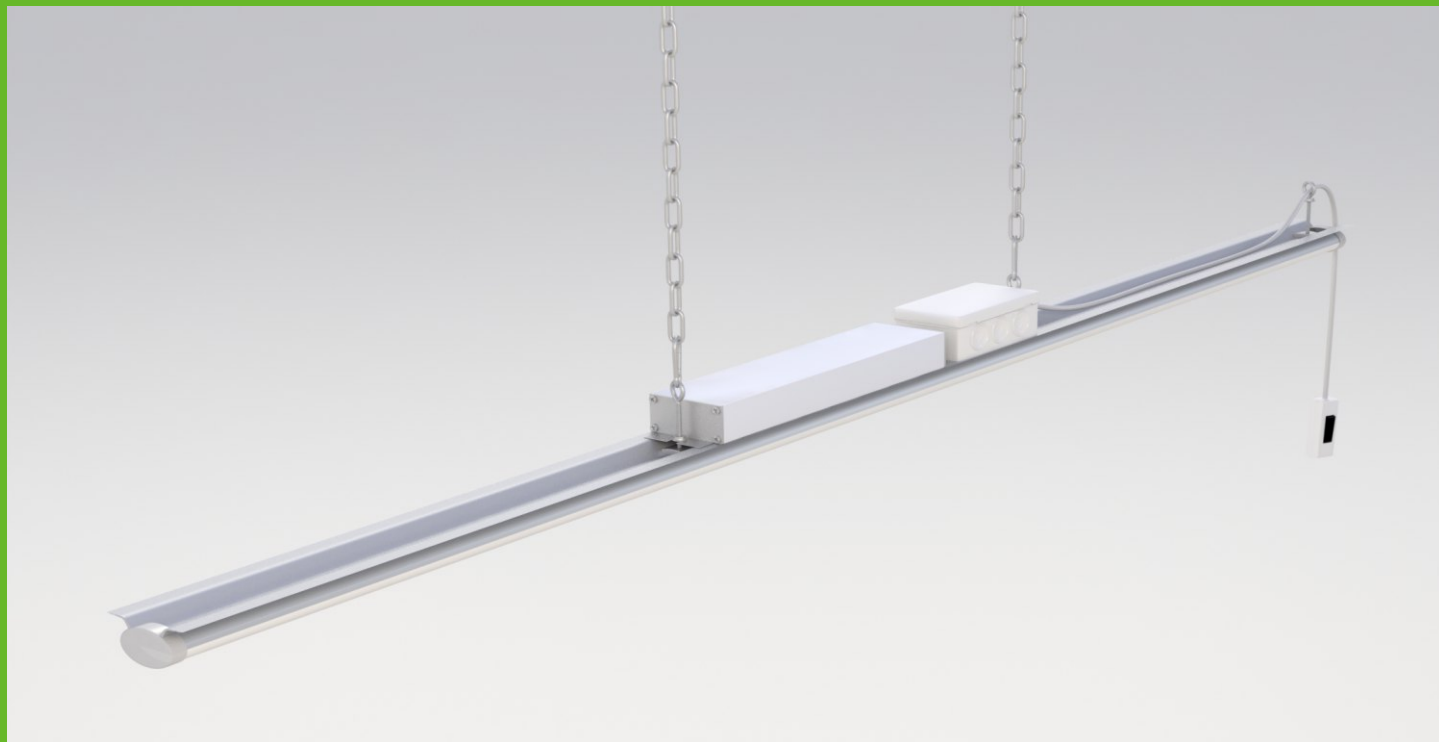

Možnost připevnit ke svítidlu sTube klasický vypínač s libovolnou délkou kabelu.



Použité příslušenství:

1ks ovládací krabice

1ks vypínač



Objednací kód:

MsKT




Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Doplňkové montážní příslušenství, řídící jednotky, vypínače



Průchozí krabička na svítidlo s krytím IP65 pro jednotku DALI Tridonic

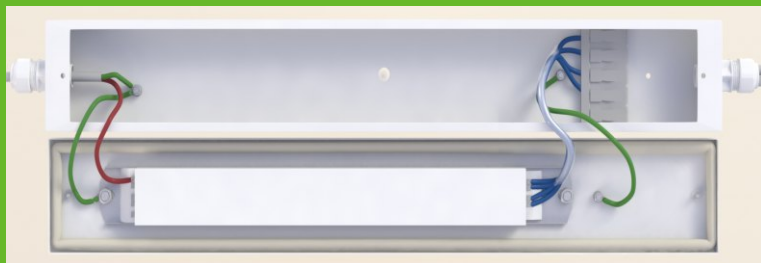

Instalační, průchozí kovová krabička pro regulovatelný zdroj DALI. Tímto způsobem odpadají další náklady na závěsné systémy, žlaby pro kabeláž, apod. Vhodné i pro 3 fázové rozvody.



Objednací kód:
MsKT



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Doplňkové montážní příslušenství, řídící jednotky, vypínače



Průchozí krabice na svítidlo s krytím IP65 pro jednotku DALI Tridonic



Instalační, průchozí kovová krabice pro regulovatelný zdroj DALI. Vhodné i pro 3 fázové rozvody.



Objednací kód:
MKT



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Doplňkové montážní příslušenství, řídící jednotky, vypínače



Regulátor intenzity osvětlení s vypínačem



Regulátor umožňuje svítidlu sTube analogově regulovat intenzitu osvětlení. Stlačením ovládacího kolečka svítidlo sTube můžeme vypnout či zapnout.



Použité příslušenství:


1ks regulátor intenzity osvětlení s vypínačem



Objednací kód:

SO

Vodotěsná kabelová spojka IP68

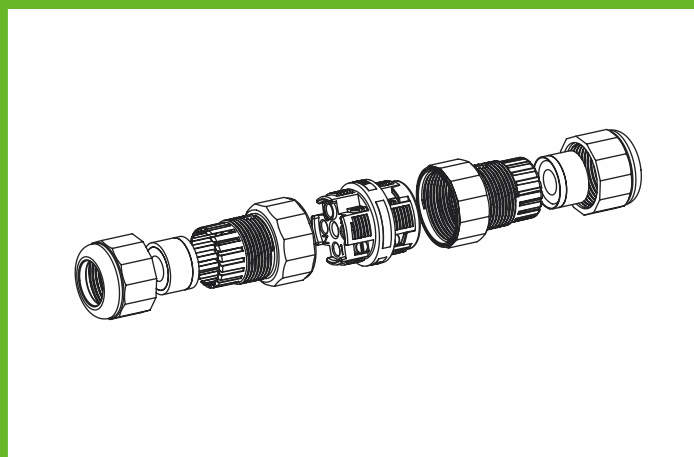

kabelová spojka se šroubovou svorkovnicí umožňuje vodotěsně připojit svítidlo sTube k elektrické síti.



Typy:

3-pólová spojka
5-pólová spojka
5-pólová T spojka



Objednací kód:

KS3, KS5, KS5t




Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956

Doplňkové montážní příslušenství, řídící jednotky, vypínače



System nouzového osvětlení

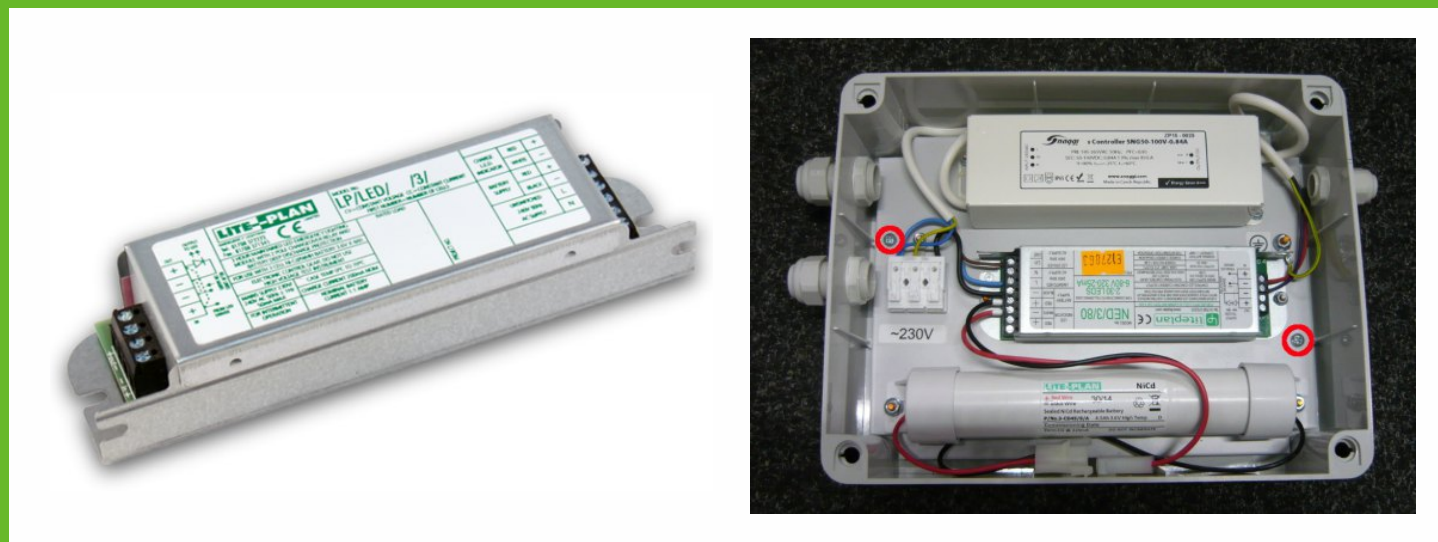

i *System v případě výpadu dodávky elektrické energie přepne provoz svítidla na záložní baterii, která napájí svítidlo v délce min. 2 hodin. Svítidlo svítí v nouzovém režimu 10% výkonem. Při obnově dodávky elektrické energie se svítidlo přepne do normálního režimu se 100% výkonem a zároveň udržuje baterii v nabitěm stavu.*



Použité příslušenství:

- 1ks** instalační krabice
- 1ks** montážní plech
- 1ks** řídící jednotka Liteplan
- 1ks** záložní baterie
- 1ks** svorkovnice



Objednací kód:
MNO



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956


Doplňkové montážní příslušenství, řídící jednotky, vypínače



Nanotechnologická povrchová úprava



Touto nanotechnologickou vrstvou získáme následující výhody: nedochází ke změně vzhledu povrchu, vodoodpudivé povrchové úpravy i odolné vůči znečištění oleji, ochrana povrchu proti trvalému přichycení lepidel, laků, pryskyřic, dehtu a jiných průmyslových nečistot, spolehlivá a dlouhotrvající ochrana povrchu před většinou škodlivých vlivů a snadné čištění bez použití agresivní chemie

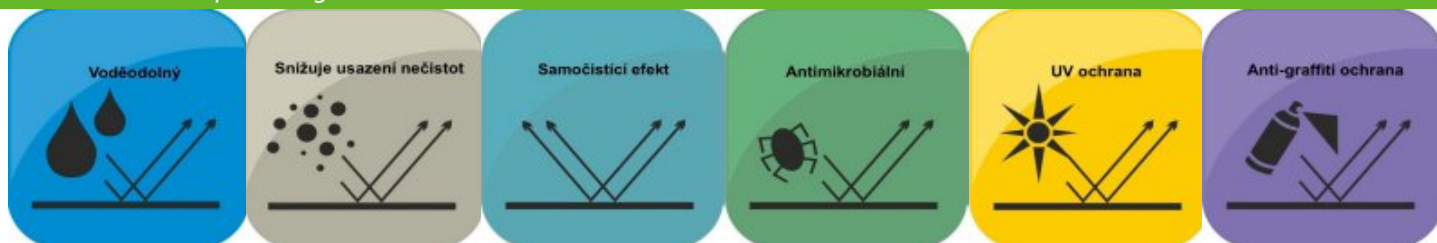

Objednací kód:
NÚ



Nevíte si rady? Zavolejte našemu technikovi na tel. +420 511 112 956