


Návod k zapojení nouzového osvětlení v plastové montážní krabici


1. Připojte sTube dle nákresu. Na vývodech sTube je použit vodič o průřezu 0,5 mm².



2. Spojením konektorů připojte baterii.

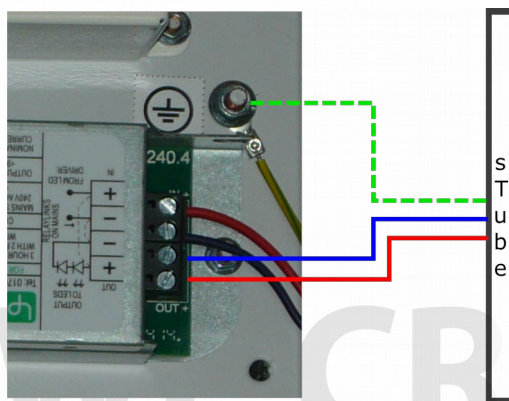


3. Zapojte vodiče od světelného vypínače a síťového napájecího napětí 230 V. Vypínač je na jedné straně připojen do šroubové svorky označené *Lin*.

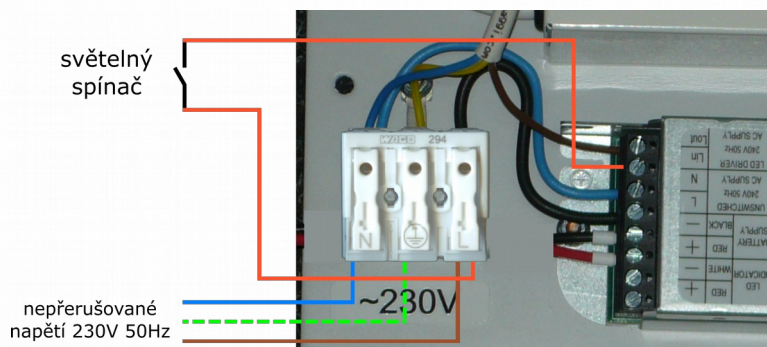

4. Podle potřeby je možno zapojit signalizační LED. LED připojte do šroubových svorek označených *LED INDICATOR*. Při zapojování je nutné dodržet správnou polaritu.

V případě potřeby vyjmutí montážního plechu z plastové krabice demontujte dva samořezné šrouby (na obrázku zvýrazněny červenými kroužky) a následně plech vyjměte.

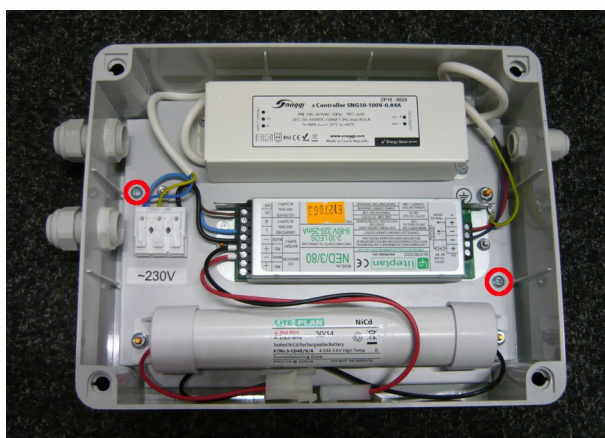

Bezpečnostní upozornění

Instalace musí být prováděna elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978 Sb. Ochrana před dotykem nebezpečných živých částí je plně v odpovědnosti fyzické či právnické osoby instalující zdroj v koncovém zařízení.

Elektrické schéma zapojení

