

sTube Deluxe



designové LED svítidlo

elegance a špičková technologie v jednom



záruka
10 let



dokonalé
chlazení



česká výroba
a vlastní vývoj



LET

24 let
na trhu

sTube Deluxe v moderním designu dokonale zapadne do každého moderního interiéru a rezidenčního prostoru.

Díky japonským LED čipům NICHIA nabízí prvotřídní podání barev, neblíká, je zcela tiché a neprodukuje UV záření - ideální pro zdravé a příjemné osvětlení domova.

S nejnižší spotřebou energie na trhu ušetříte na účtech, plnou kompatibilitou se

SMART HOME

systémy získáte pohodlnou regulaci a vše korunuje český vývoj a výroba s sebevědomou zárukou 10 let.

sTube Deluxe není jen svítidlo - je to investice do kvality, na kterou se můžete spolehnout každý den.

Vaše práce i odpočinek si zaslouží to nejlepší.



Příklady použití

- 1 soukromé objekty
- 2 kanceláře
- 3 ordinace
- 4 knihovny
- 5 rezidenční prostory
- 6 prodejny
- 7 ateliéry



Nejúspornější LED osvětlení
garantovaná investice s garantovaným zhodnocením.



Extrémní životnost
193 000 hodin bezúdržbovost.



Snadná výměna
za veškerá svítidla



Šetrné k vašemu zraku
neblíká, bez UV záření, věrné podání barev

Příklady úspor

Projekční kancelář

12 hodin provozu denně/8,20 Kč / kWh
30 ks sTube Deluxe

původně 60 ks fluorescenčních zářivek T8 120 cm návratnost

Návratnost investice: 1,4 roku

Záruka na svítidlo: 10 let

Roční úspora: 78 % / 104 251 Kč

SNAGGI Lighting s.r.o.

Brněnská 1271

592 31 Nové Město na Moravě

Czech Republic

tel.: +420 775 697 538

e-mail: info@snaggi.com

ISO 9001 CERTIFIED

www.snaggi.com

sTube Deluxe




Technické parametry

Označení	sTube Deluxe Mini	sTube Deluxe 55	sTube Deluxe 110	sTube Deluxe 135
Nahrazuje	100 W klasická žárovka	3 – 4 ks fluorescenční zářivky T8 59 cm	3 – 4 ks fluorescenční zářivky T8 120 cm	3 – 4 ks fluorescenční zářivky T8 150 cm
Maximální typický příkon svítidla (volitelně lze regulovat v rozsahu 10 – 100 %)	16 W	33 W	77 W	88 W
Maximální typický světelný tok LED (při teplotě 5000 K, CRI 85)	3 680 lm	7 590 lm	17 710 lm	20 240 lm
Maximální účinnost LED	230 lm / W	230 lm / W	230 lm / W	230 lm / W
Bez stroboskopického jevu	flicker free	flicker free	flicker free	flicker free
Váha celková	695 g	1 390 g	2 780 g	3 280 g
Rozměry (délka × šířka × výška)	301 × 95 × 100 mm	576 × 95 × 100 mm	1 126 × 95 × 100 mm	1 376 × 95 × 100 mm
Značka LED čipů	NICHIA (Japonsko)			
Index barevného podání	CRI 85 – 92 (dle výběru)			
Stupeň ochrany krytím	P 50, IP 65 (dle výběru)			
Mechanická odolnost	IK 10			
Rozsah napájecího napětí	195 – 240 VAC			
Cos φ		>0,94	>0,92	>0,93
Pracovní teplota (Ta)	–30 až +55 °C			
Možnosti řízení svítidla	1 – 10 V			
Záruční doba při Ta do 55 °C	L70B20 svítidlo – 10 let elektronický předřadník – 5 let (včetně záruky na maximální pokles svítivosti na 70 % původní hodnoty)			
Životnost LED (pokles svítivosti na 70 % původní hodnoty)	193 000 hodin (naměřeno dle LM-80 (1 O k), při Ta 55 °C) 299 000 hodin (naměřeno dle LM-80 (10 k), při Ta 25 °C)			
Bez ultrafialového a infračerv. záření	✓			
Bez nebezpečných látek	✓			
Certifikace CE	✓			
Varianty teplot bílého světla	2700 K, 4000 K, 5000 K, 5600 K, 6500 K			


sTube Deluxe




Světelný tok



difuzní kryt




optika NILO





optika NUBO

Světelné spektrum

sTube Deluxe




Fluorescenční
zářivka
Konkurenční LED
svítidlo

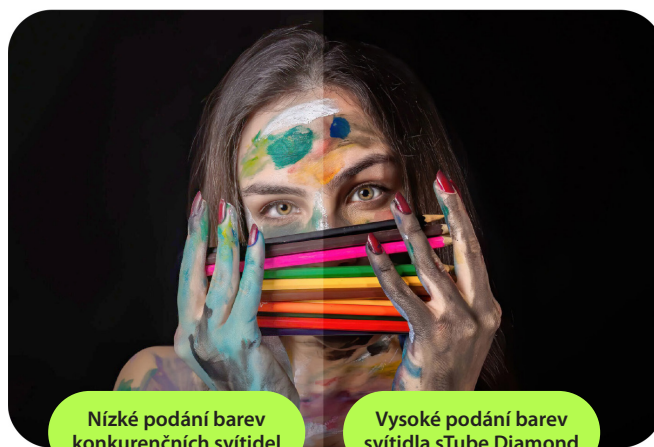



Nízké podání barev
konkurenčních svítidel

Vysoké podání barev
svítidla sTube Diamond

Světelná degradace a životnost

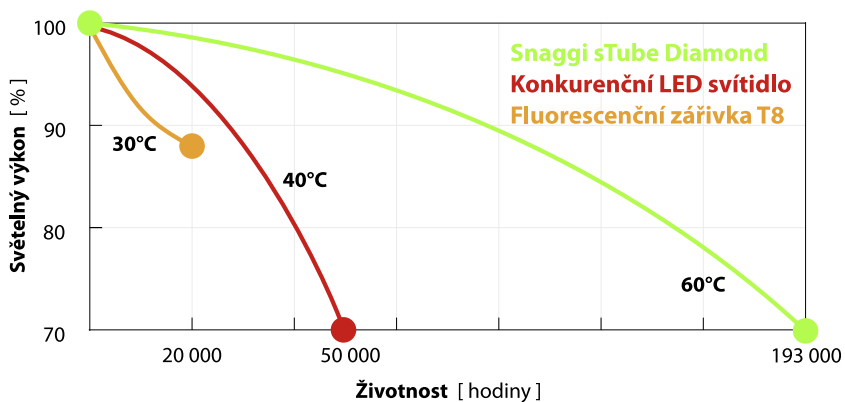

Nanotechnologie

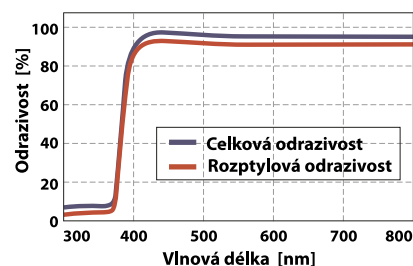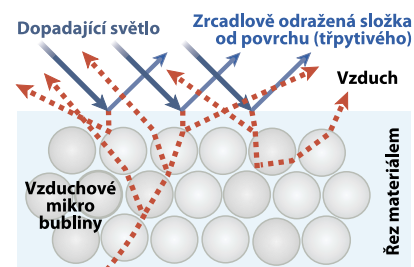


Snaggi ve svítidlech používá unikátní světlo odrazivou nano fólii pro rovnoměrné rozptýlení a změkčení původně příliš tvrdého světla LED. Celková odrazivost fólie 99 %, rozptylový odraz 96 % a zrcadlový odraz 3 %.

sTube Deluxe

z referencí

snaggi!
To je jasné.

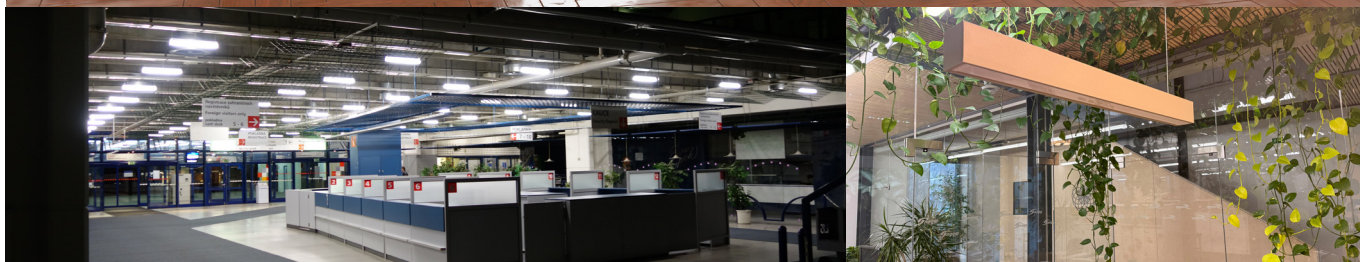

sTube Deluxe

z referencí

naggi!
To je jasné.

